LUMISOLUTION

PUBLI-CIRCULAIRE

FÉVRIER-MARS-AVRIL 2024

25E ÉDITION

PAGE 7

Dites adieu aux lampes et tubes fluorescents!

STANPRO STANDARD PRODUCTS INC.

signify

LEDVANCE

1

Encastré plat 9W

4", 3 000 °K, 550 lumens, 120V, IRC 80.
Nickel brossé ou blanc (avec trim enclipsable),
50 000 hrs, garantie 5 ans.

2

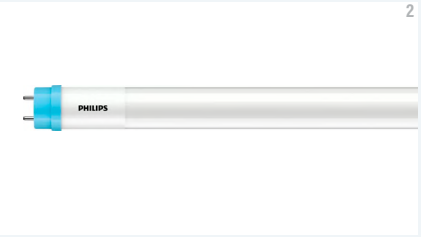

DEL T8 16W en verre

Type A (avec ballast), 4", 4 000 °K,
1800 lumens, IRC 80, 240 degrés,
36 000 hrs (L70).

3

DEL T8 15W en verre

Type B (sans ballast), 4", 4 000 °K,
2 200 lumens, 120V-347V, IRC 82, 220 degrés,
50 000 hrs (L70), garantie 5 ans.

chargepoint

4

Borne de recharge résidentielle

Avec cable de 23", 50A 240V, connecteur J1772.
Garantie 3 ans.
Application sur téléphone intelligent pour statistiques.

Sans fiche

Fiche NEMA 14-50

Fiche NEMA 6-50

5

Borne de recharge pour les entreprises

Concessionnaires automobiles, appartements, condominiums,
écoles et véhicules lourds de niveau 2 et 3.
Disponible sur devis pour achat ou location.
Subvention disponible pour plusieurs applications.

COOPER Lighting Solutions

6

Murale DEL 10W

5 000 °k, 734 lumens, 120V, IRC 65, bronze.
350 000 hrs (L70), garantie 5 ans.

7

Murale extérieure DEL ajustable

2 000 à 4 000 lumens, 3 000 °k -4 000 °k -5 000 °k, 120V-347V, IRC 70, bronze, photocellule activable.
72 000 hrs (L70), garantie 5 ans.

Disponible de 5 000 à 10 000 lumens

8

Hi-Bay DEL

IRC 80, cordon 6 pieds, crochet, blanc.
218 000 hrs (L70), garantie 5 ans.

4 000 °k, 26 600 lumens, 347V.

5 000 °k, 26 664 lumens, 347V.

9

Encastré mince 6 pouces

885 lumens, ajustable 2 700 °k -3 000 °k.
3 500 °k , 120V, blanc.
35 000 hrs (L70), garantie 5 ans.

10

Hi-Bay DEL

4 000 °k, IRC 80, distribution large.
114 000 hrs (L70), garantie 5 ans.

12 000 lumens, 347V, cordon 6 pieds, crochet, blanc

160W, 18 568 lumens, 120V-277V

213W, 23 604 lumens, 120V-277V

213W, 23 604 lumens, 347V, IRC 85, avec crochets et cable de 10"

11

Retrofit DEL 8W

4", blanc, 3 000 °k , 575 lumens, 120V, IRC 90.
35 000 hrs (L70), garantie 5 ans.

COOPER Lighting Solutions

12

Projecteur DEL de stationnement à puissance ajustable

4 000 °k, IRC 70, bronze, montage universel pour poteau rond ou carré.
126 000 hrs (L70), garantie 5 ans.
Remplace jusqu'à 450W DHI, 4 900 lumens à 20 000 lumens.

Type III, 120V-277V

Type IV, 120V-277V

Type V, 120V-277V

Type III, 347V

Type IV, 347V

Type V, 347V

4 000 °k, IRC 70, bronze, montage universel pour poteau rond ou carré.
126 000 hrs (L70), garantie 5 ans.
Remplace jusqu'à 1 000W DHI, 8 300 lumens à 34 000 lumens.

Type III, 120V-277V

Type IV, 120V-277V

Type V, 120V-277V

Type III, 347V

Type IV, 347V

Type V, 347V

SATCO®

13

MAINTENANT EN INVENTAIRE CHEZ LUMISOLUTION!

Choix de 40 modèles de rallonges différentes

12Ga à 16Ga, de 3" à 100", Disponible en blanc, brun, gris, orange et vert.

Informez-vous sur nos modèles selon le type d'application (intérieur ou extérieur) à 2 ou 3 conducteurs.

EATON
Wiring devices

14

Gradateur DEL Décorator à glissière
Blanc, 150W, 120V.
Pas de neutre requis.

15

Fiche femelle Vinyl Grade Commercial
Jaune, 15A, 125V, Accepte les fils calibre 12-18 AWG, NEMA 5-15R.
Fiche mâle, jaune, 3 pattes, Nema 5-15P.

16

Fiche femelle Nylon Grade Commercial
Jaune, 15A, 125V, Accepte les fils calibre 12-18AWG, Nema 5-15R, illuminé vert.
Fiche mâle, jaune, 3 pattes, Nema 5-15P

17

Fiche femelle Nylon Grade Commercial
Orange, 15A, 125V, Accepte les fils calibre 12-18AWG, Nema 5-15R, illuminé vert.
Fiche mâle orange, 3 pattes, Nema 5-15P

BRK THE PROFESSIONAL STANDARD / resideo

18

Avertisseur de fumée
120V, photoélectrique avec pile de secours 9V.
Zéro déchet, garantie 10 ans limitée.
Recommandé dans les chambres et corridors.

19

Avertisseur de fumée
120V à ionisation, pile de secours 9V.
Garantie 10 ans limitée.
Recommandé dans les cuisines.

Beghelli / BeLuce

20

Enseigne sortie «Homme qui court»
Acier, 120V-347V CA, 6-12-24VDC sur urgence.
Montage universel.

21

Enseigne sortie «Homme qui court»
Thermoplastique, 120V-347V CA.
6-24VDC sur urgence.
Disponible avec pile 120 minutes

SATCO®

NOUVEAU

22 DLC

DEL T8 14W en verre
4", type B, sans ballast, 1 800 lumens, 120V-277V.
5 degrés kelvin sélectionnable,
3 000 °k -3 500 °k -4 000 °k -5 000 °k -6 500 °k,
50 000 hrs, garantie 5 ans.

23 DLC

DEL T8 15W en verre
4", type A/B (avec ou sans ballast), 2 200 lumens.
3 degrés kelvin sélectionnable,
3 500 °k -4 000 °k -5 000 °k, 120V-277V.
50 000 hrs, garantie 5 ans.

24

DEL T8 en U 13W en plastique
1 975 lumens, 6" écartement, type A/B (avec ou sans ballast).
3 degrés kelvin sélectionnable, 3 500 °k -4 000 °k -5 000 °k, 120V-277V, IRC 80, 160 degrés.
50 000 hrs, garantie 5 ans limitée.

25

GRADUABLE

Ampoule DEL 5W
450 lumens, 5 degrés kelvin ajustable,
2 700 °k -3 000 °k -3 500 °k -4 000 °k -5 000K °k,
120V, IRC 90, 220 degrés.
25 000 hrs, garantie 5 ans limitée.
Disponible ampoule DEL 8.8W, 800 lumens
Disponible ampoule DEL 12W, 1 100 lumens
Disponible ampoule DEL 14W, 1 600 lumens

26 DLC

DEL T8 38W en verre
5 500 lumens, 8", Type B (sans ballast).
3 degrés kelvin sélectionnable, 4 000 °k -5 000 °k -6 500 °k,
120V-277V, IRC 83, 180 degrés.
50 000 hrs, garantie 5 ans limitée

27

Ampoule DEL 8.5W PAR30 à cou court
3 000 °k, 700 lumens, 120V, IRC 90, 40 degrés,
15 000 hrs, garantie 3 ans
Disponible avec un cou long

28

Encastré DEL 3.5"
Blanc, 3 000 °k, 840 lumens, 120V, IRC 90, 40 degrés,
Ajustable 15 degrés vertical,
50 000 hrs, garantie 5 ans limitée

2 200 K | 2 700 K | 3 000 K | 3 500 K | 4 100 K | 5 000 K | 6 500 K | 10 000 K

PHILIPS signify

29

GRADUABLE

Hi-Bay DEL

Puissance et degré kelvin ajustable, 4000K-5000K, 120V-347V, IRC 80.
50 000 hrs (L70), garantie 5 ans.

- 14 000 lumens à 21 000 lumens
- 28 000 lumens à 33 000 lumens
- Détecteur de mouvement à micro-onde pour Hi-Bay

30

GRADUABLE

Encastré plat

Blanc, degré kelvin ajustable 2 700 °k-3 000 °k-3 500 °k -4 000 °k-5 000 °k, IRC 90, 110 degrés.
50 000 hrs, garantie 5 ans.

- 3", 400 lumens, 120V-277V (graduable 0-10V)
- 4", 700 lumens, 120V (graduable 120V)
- 5", 900 lumens, 120V-277V (graduable 0-10V)

31

0-10V
GRADUABLE

Encastré plat dirigeable

4", blanc, dirigeable 30 degrés vertical, 540-700 lumens.
Puissance et degré kelvin ajustable 2 700 °k-3 000 °k-3 500 °k -4 000 °k-5 000 °k, 120V-277V, IRC 90, 110 degrés.
50 000 hrs (L70), garantie 5 ans.

32

GRADUABLE

Ampoule DEL PAR20 en verre

3 000 °k, 500 lumens, 120V, IRC 80, 40 degrés.
25 000 hrs (L70).

33

GRADUABLE

Projecteur DEL

Noir, bras en U, 4 000 °k, 120V, IRC 80, IK06.
Garantie 3 ans.

- 10W, 850 lumens
- 30W, 2 550 lumens
- 50W, 4 250 lumens
- 70W, 5 950 lumens

34

Appareil DEL étanche avec lentille givrée

4', 4 000 °k, 3 644 lumens, 120V, IRC 80.
Attaches en acier inoxydable.
Garantie 5 ans.

35

GRADUABLE

Plafonnier DEL carré 14W

Blanc, 6", 3 000 °k, 1 000 lumens, 120V, IRC 80, 82 degrés.
50 000 hrs, garantie 5 ans.

36

GRADUABLE

Plafonnier

Blanc, degré kelvin et puissance sélectionnable, 2 700 °k-3 000 °k-3 500 °k -4 000 °k-5 000 °k
120V-277V, IRC 90, 108 degrés.
50 000 hrs, garantie 5 ans.

- 5 pouces, 540 lumens à 700 lumens
- 7 pouces, 800 lumens à 1 000 lumens
- 9 pouces, 900 lumens à 1 200 lumens
- 11 pouces, 1 200 lumens à 1 500 lumens
- 14 pouces, 1 600 lumens à 2 000 lumens

37

GRADUABLE

Appareil DEL étanche givré

Puissance et degré kelvin ajustable, 3 500 °k - 4 000 °k-5 000 °k, 120V-347V, IRC 80.
50 000 hrs (L70), garantie 5 ans.

- 4', 2 800 lumens à 5 600 lumens
- 8', 8 000 lumens à 13 000 lumens

LUMISOLUTION

STANPRO
STANDARD PRODUCTS INC.

38

Luminaire DEL de garde-robe 10W
6", 655 lumens, 120V, IRC 80,
Degré kelvin ajustable, 3 000 °k-4 000 °k-5 000 °k,
Détecteur de mouvement infrarouge.
50 000 hrs (L70), garantie 5 ans.

Disponible en 15W, 8", 1 179 lumens

39

Murale étanche DEL 20W
5 000 °k, 1 800 lumens, 120-277V, IRC 70,
50 000 hrs (L70), garantie 5 ans.

40

Cylindre DEL à éclairage vers le haut et/ou vers le bas
Degré kelvin ajustable 3 000 °k-4 000 °k-5 000 °k
120V-347V, IRC 80.
50 000 hrs (L70), garantie 5 ans.

- 20W, 4", 2 445 lumens, noir
- 20W, 4", 2 445 lumens, bronze
- 36W, 6", 4 254 lumens, noir
- 36W, 6", 4 254 lumens, bronze

MAINTENANT EN INVENTAIRE CHEZ LUMISOLUTION!

41

Attache fil
De 4" à 37", 18 lbs à 175 lbs,
Intérieur (blanc) et extérieur (noir),
32 modèles différents en inventaire, en quantité de 50 ou 100.

42

Réglette
Puissance et degré kelvin ajustable 3 500 °k - 4 000 °k-5 000 °k, 120V-347V.
156 000 hrs (L70), garantie 5 ans.

- 4", 3 625 lumens à 5 280 lumens
- 8", 9 750 lumens à 12 780 lumens

LIQUIDATION

signify

43

Encastré 3" dirigeable
30 degrés vertical, 120V, IRC 90, 23 degrés,
50 000 hrs (L70), garantie 5 ans.

- 3 000 °k, 550 lumens, blanc
- 3 000 °k, 550 lumens, noir
- 4 000 °k, 550 lumens, blanc

ETLIN-DANIELS

44

Encastré 15W plat
blanc, 6", 3 000 °k, 900 lumens, 120V, IRC 80,
50 000 hrs, garantie 5 ans.

COOPER Lighting Solutions

45

Appareil surface DEL
4', 4 000 °k, 2 639 lumens, 120V, IRC 80.
50 000 hrs (L70), garantie 5 ans.

COOPER Lighting Solutions

46

Appareil surface DEL
4', 4 000 °k, 3 422 lumens, 120V, IRC 93.
50 000 hrs (L70), garantie 5 ans.

STANPRO STANDARD PRODUCTS INC.

47

Murale DEL 30W
Bronze, 4 000 °k, 2 650 lumens, 120V, IRC 70.
50 000 hrs (L70), garantie 5 ans.

STANPRO STANDARD PRODUCTS INC.

48

Murale DEL 80W
Bronze, 4 000 °k, 6 900 lumens, 120V, IRC 70.
50 000 hrs (L70), garantie 5 ans.

PILLA

49

Panneau plat
120V-277V, IRC 80
50 000 hrs (L70), garantie 5 ans.

- 2 X 2, 3 500 °k, 3 000 lumens
- 2 X 2, 4 000 °k, 3 000 lumens
- 2 X 4, 3 500 °k, 4 800 lumens

2 200 K | 2 700 K | 3 000 K | 3 500 K | 4 100 K | 5 000 K | 6 500 K | 10 000 K

IDEAL SECURITY

50

Connecteur de fil

Format universel pour calibre 8 à 22.

Baril de 7 500

Baril de 25 000 2

51

Testeur de voltage sans contact

50V-1 000VAC avec lampe de poche intégrée à pile 1,5V AAA.
Garantie 2 ans.

52

Connecteur enclipsable non-métallique

Bleu, 1/2 pouce, pot de 125.

Disponible en rouge, 3/4 pouce, pot de 50

53

Plieur de conduit

Pour EMT en aluminium, 1/2 pouce.

Disponible 3/4 pouce, 1/2 pouce rigide et IMC

EIKO

54

Panneau DEL

Degré kelvin, puissance et voltage ajustable, 3 500 °k -4 000 °k -5 000 °k, 120V-347V, 100 000 hrs (L70), garantie 5 ans.

1 X 4, 20W-25W-30W

2 X 2, 20W-25W-30W

2 X 4, 30W-40W-50W

55

Ampoule DEL PAR38 15W

3 000 °k, 1 250 lumens, 120V, IRC 80, 40 degrés.
25 000 hrs (L70), garantie 3 ans.

LEDVANCE

56

HI-Bay DEL

Blanc, IRC 80, 347V-480V.
Remplace 250W DHI.

100W, 13 800 lumens, 5 000 °k

150W, 20 300 lumens, 4 000 °k

150W, 21 750 lumens, 5 000 °k

HI-Bay DEL 200W

Blanc, IRC 80, 347V-480V.
Remplace 750W DHI.

26 000 lumens, 4 000 °k, 347V-480V

26 000 lumens, 5 000 °k, 120V-277V

29 000 lumens, 5 000 °k, , 347V-480V

HI-Bay DEL 240W

Blanc, IRC 80, 120V-277V.
Remplace 1000W DHI.

31 300 lumens, 4 000 °k, 120V-277V

31 300 lumens, 5 000 °k, 120V-277V

31 300 lumens, 4 000 °k, 347V-480V

34 800 lumens, 5 000 °k, 347V-480V

57

Murale extérieure 15W

1 700 lumens, 120V-277V, IRC 70, bronze.
150 000 hrs, garantie 5 ans.

4 000 °k

5 000 °k

4 000 °k, Photocellule

Veuillez noter que toutes les informations relatives à la description d'un produit peuvent avoir un impact sur le prix. Merci de communiquer avec nous pour la validation des prix.

Les taxes et écofrais sont en sus. Certaines conditions s'appliquent.

Les prix sont valides tant qu'il y aura de l'inventaire disponible jusqu'à la fin de la promotion.

Dites adieu aux lampes et tubes fluorescents!

Depuis 2023, de nombreux pays et États américains ont interdit l'utilisation des lampes et tubes et fluorescents en raison de leur impact environnemental négatif, de leur grande consommation électrique, ainsi que la présence de substances dangereuses. Cette décision a été prise dans le but de diminuer les émissions de gaz à effet de serre et d'améliorer la qualité de l'air.

Le ministère de la Santé et le ministère de l'Environnement du Canada ont annoncé des modifications à leurs réglementations concernant les produits contenant du mercure. Ce métal se retrouve sous diverses formes dans l'environnement et peut être transporté sur de longues distances dans l'atmosphère. Parfois converti en méthylmercure, un composé naturel, il devient alors toxique pour la chaîne alimentaire aquatique.

L'exposition au mercure est donc une préoccupation majeure au Canada.

Les dates initiales suggérées pour mettre fin à la fabrication et à l'importation des lampes et tubes fluorescents étaient le 31 décembre 2023, avec une cessation de ventes prévue pour le 31 décembre 2026.

Actuellement, nous comprenons que ces dates ne sont toujours pas définies car la première date limite est arrivée à échéance sans que le gouvernement ne l'applique. Il est crucial d'accorder aux fabricants le temps nécessaire pour ajuster leur production et faciliter l'écoulement des inventaires.

Aujourd'hui, il est essentiel d'initier des démarches de relampage vers une approche plus écologique et moins énergivore comme le DEL.

Êtes-vous prêt? En général, les nouveaux bâtiments ont fait le saut vers les technologies DEL, mais de nombreux bâtiments à rénover utilisent toujours des lampes ou tubes fluorescents. Il est plus que temps de passer à l'action!

En conclusion, tant que cette technologie demeure autorisée au Canada et que des subventions sont disponibles pour la conversion vers le DEL, je vous recommande vivement d'agir rapidement. Il est évident que lorsque la technologie fluorescente sera interdite, les subventions cesseront également!

L'équipe de Lumisolution et de LUMI)R est là pour vous aider et vous guider à travers les diverses solutions de relampage présentes sur le marché. Communiquez dès maintenant avec l'un de nos professionnels!

Annick Tremblay
DIRECTRICE LUMI)R

CAS TYPE

DONNÉES ET APPUI FINANCIER

	EXISTANT	REMPLACEMENT
LAMPE	F32T8	14T8LED
QTÉ	2000	2000
CONSOMMATION (BF 0.9)	29 WATTS	12.6 WATTS
CONSOMMATION TOTALE	58 000	25 200
HEURE D'OPÉRATION ANNUELLE (12hres/jour)	4368	4368

COÛT DU PROJET	23 500$
APPUI FINANCIER HYDRO-QUÉBEC	3 284$
PÉRIODE DE RECOUVREMENT (année)	1,57

ÉCONOMIE RÉALISABLE

	EXISTANT	REMPLACEMENT
COÛT EN KWH	0,09$	0,09$
CONSOMMATION EN KWH	253 344	110 073
ÉCONOMIE EN KWH		143 270
COÛT D'OPÉRATION	22 800,96$	9 906,62$
ÉCONOMIE ANNUEL		12 894,34$

Article 2

Article 3

Article 22

Article 23

Article 24

Article 26

BASÉ SUR DONNÉES SUIVANTES

Bâtiment existant, Commercial, Tarif M

Communiquez avez nous afin de valider votre éligibilité à une subvention HQ.

NOTRE POLITIQUE DE TRANSPORT

Pour tout achat avant taxes de 250$, bénéficiez de notre service de livraison gratuitement*.

*Région métropolitaine et région de Québec seulement. Transport régulier.

LUMISOLUTION

Distributer commercial et industriel. Présent pour vous servir depuis 44 ans. Distribue près de 600 manufacturiers.

LUMI)R

Design et concept d'éclairage.
Recherche de produits.
Rendu 3D.
Étude point par point.

MARCUS TRANSFORMER

MAINTENANT EN INVENTAIRE CHEZ LUMISOLUTION!

58

TRANSPORT EN SUS

Transformateur aluminium 45KVA

3 phases, 60HZ 600V primaire,
120V-208V secondaire.

Disponible en 75KVA

59

Transformateur ouvert de contrôle

1 phase 60HZ, 600V primaire,
120V ou 240V secondaire.

- 100VA
- 250VA
- 500VA

1 phase 50-60HZ, 600V primaire,
120V ou 240V secondaire.

- 100VA
- 250VA
- 500VA

Panasonic

60

Ventilateur de salle de bain

Ajustable 70PCM-90PCM, 2 vitesses série Écovent
0.7 à 1.3 sones, Moteur CA.
Garantie 3 ans.

61

Pile alkaline Powerline (Prix unitaire)

- AAA, 1.5V, paquet de 10
- AAA, 1.5V, paquet de 500
- AA, 1.5V, paquet de 10
- AA, 1.5V, paquet de 500
- C, 1.5V, paquet de 10
- C, 1.5V, paquet de 80
- D, 1.5V, paquet de 10
- D, 1.5V, paquet de 85
- 9V, paquet de 12
- 9V, paquet de 60

BROAN

62

Balayeuse centrale de 550 air-watts

Disponible en 650 air-watts

63

Ventilateur commercial

406 CFM, 1.6 sones.
120V.

Disponible en 681 CFM, 3,7 sones.

EATON Bussmann

Chemin de cable disponible chez Lumisolution, informez-vous pour des prix de projets et des prix de tous les jours

EATON B-Line

Choix de fusibles en inventaire chez Lumisolution dans chacune de nos succursales

LUMISOLUTION

POUR VOS COMMANDES
ventes@lumisolution.com

lumisolution.com

QUÉBEC
5150, boul. Pierre-Bertrand
Québec (QC) G2J 1B7
Téléphone: 418 522-5693
Sans frais: 1 800 463-6978
info@lumisolution.com

MONTRÉAL
420 A, Boulevard Industriel
Saint-Eustache (QC) J7R 5V3
Téléphone: 450 472-9700
Sans frais: 1 800 463-6978
info@lumisolution.com

CANTONS-DE-L'EST
Téléphone: 819 437-6997